



|ベ|ル|ト|式|混|合|廃|棄|物|選|別|機|

pimter

特許取得済



中小企業経営強化税制における即時償却または税額控除 適用対象製品

選別動画配信中! ▶▶▶ <http://pimter.info>

混廃残渣を激減させ、 選別ラインの「確実」と「効率」を劇的に改善します。

混合廃棄物の処理過程で発生する最後の残渣からガレキ類を取り除くために開発された選別機(ピムター)。網下ゴミ類からガレキ類を綺麗に除去します。手選別ラインの精度向上、簡素化に威力を発揮するとともに最終処分を激減させます。水分も問題にしない驚きの次世代選別機です。


pimter

粒度選別(フルイ)や比重差選別(風力)では選別困難な産業廃棄物等の残渣(アミ下)選別。特に有機物等を含んだ物は最終的に管理型処分場への埋め立て処理を余儀なくされています。
PIMTERは摩擦力と反発力を利用し、傾斜をつけた特殊なベルトコンベアで丸形とそうでない物に分けます。傾斜に転がるものと転がらないもの、いわゆる形での分類が今までにない選別効果を生み出します。ベルトでの選別は静かで省電力、その上粉塵、振動の発生も抑えられていて作業環境にも貢献しています。




粒度選別(フルイ)後の網下(10~150m/m)

建廃系残渣(2種選別)

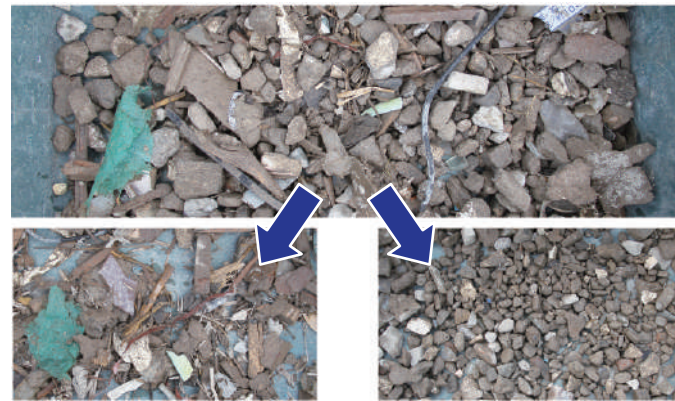


ギロチンダスト 金属選別(2種選別)

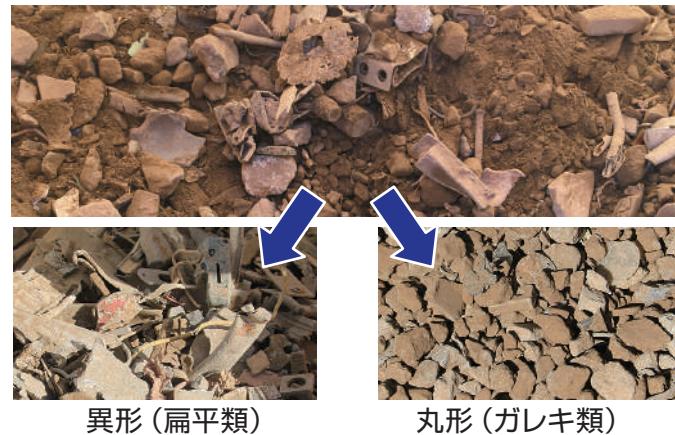

pimter U

ピムター U 活用法

ベルトフィーダー内蔵で、建廃系残渣やギロチンダストから、ガレキ類を高精度に2種選別します。

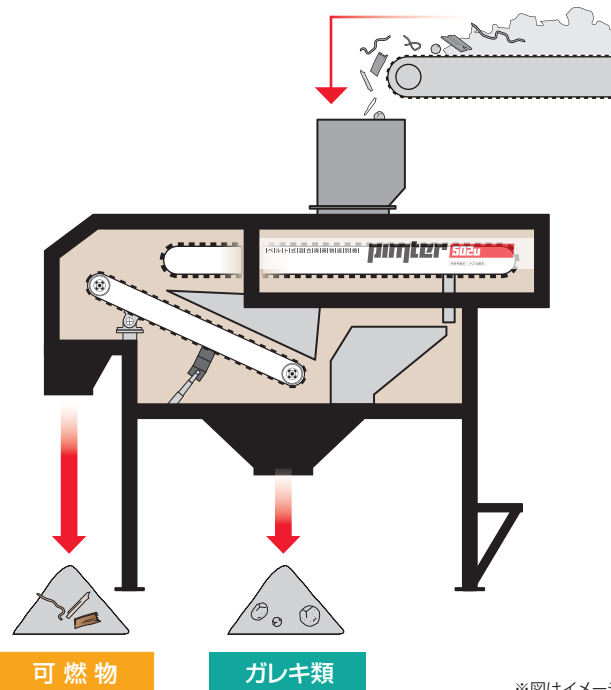

※図はイメージです。



混合廃棄物の常識を革新する。

粒度選別(フルイ)後の網下(0~150m/m)


建廃系残渣(3種選別)



pimter XT

ピムターXT活用法

振動篩機内蔵で建廃系残渣の砂質を取り除き、可燃とガレキの3種に選別します。

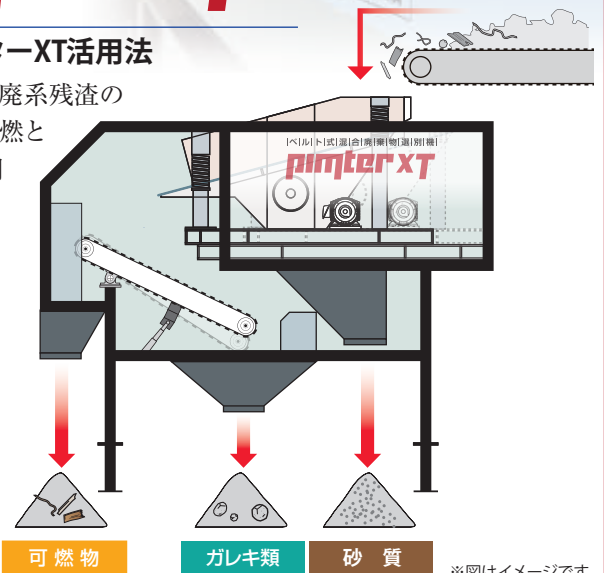

※図はイメージです。

粒度選別(フルイ)後の網下(0~150m/m)


建廃系残渣(4種選別)



pimter XTB


ピムターXTB活用法

XTに風力ブロワーが追加され、扁平物の選別も可能になりました。

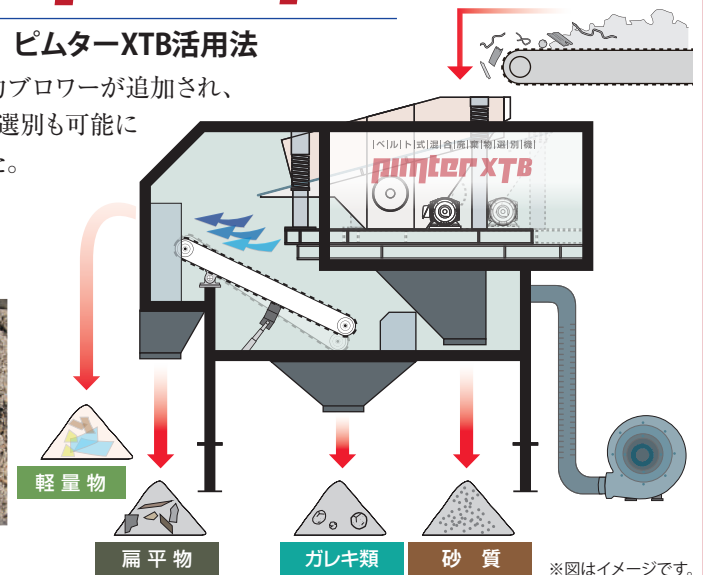


※図はイメージです。

操作はタッチパネル

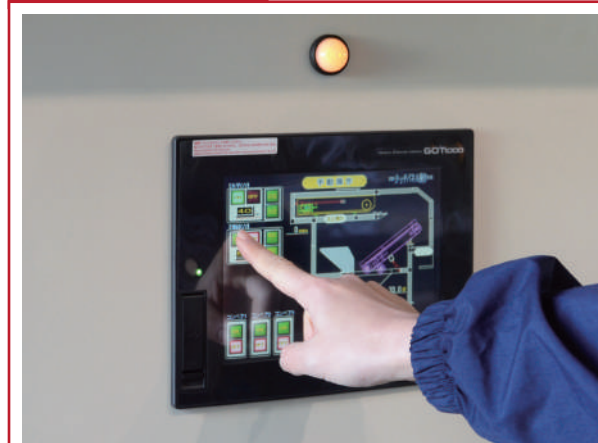

見やすい操作パネル

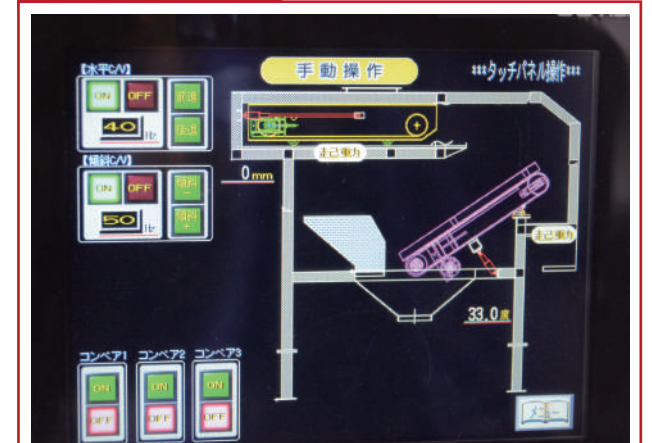

pimter series SPEC by PLANT SYSTEM

pimter u

形 式	ベルト有効幅	モーター容量	外 形 寸 法
PIMTER 502U	700mm	2.3kw	W1550×L3575×H2700
PIMTER 602U	1000mm	3.3kw	W1950×L3575×H2700

pimter xp

形 式	ベルト有効幅	モーター容量	外 形 寸 法
PIMTER 502XP	700mm	4.6kw	W1550×L3575×H2700
PIMTER 602XP	1000mm	6.6kw	W1950×L4600×H2700

pimter XT

形 式	ベルト有効幅	モーター容量	外 形 寸 法
PIMTER 502XT	700mm	4.8kw	W1600×L3575×H2695
PIMTER 602XT	1000mm	7.3kw	W2050×L3575×H2695

pimter XTB

形 式	ベルト有効幅	モーター容量	外 形 寸 法
PIMTER 502XTB	700mm	10.3kw	W1600×L3575×H2695
PIMTER 602XTB	1000mm	12.8kw	W2050×L3575×H2695



自社の製品はすべて、実機での選別テストを推奨いたします。
サンプルをお持ちください。

※処理量は投入方法や処理物により大きく変動します。



環境機器・プラントの総合メーカー

株式会社 **プラントシステム**

TEL:054-394-0070 FAX:054-394-0071

■ E-mail:info@plant-system.co.jp ■ URL:http://www.plant-system.co.jp

【本社・工場】〒424-0301 静岡県静岡市清水区穴原625-10

Webで動画配信中!

プラントシステム 静岡

検索

www.plant-system.co.jp

